



Profondità profilo	80 mm
Camere profilo	5 nell'anta e 7 nel telaio
Trasmittanza termica	Uf fino a 1,0 W/m²K
Isolamento acustico	Fino a 46 dB
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2
Ermeticità/Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (DIN EN 12207) e 6A (DIN EN 12208)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Flessibile

Disponibile nella configurazione più adatta per ogni esigenza: una o due ante, con sopraluce o fiancoluce, con pannelli o vetro.

Personalizzabile

Più di 50 finiture disponibili, abbinabili per interno ed esterno nell'opzione bicolore. Una gamma completa di pannelli, dai più moderni ai quelli con disegni classici, rende i portoncini Tecnoplast ideali per ogni contesto abitativo e scelta di design.

Performante

Il profilo con 7 camere e 3 guarnizioni offre un ottimale comfort abitativo. Grazie alla sua struttura moderna riesce a garantire performance di alto livello che soddisfano anche i clienti più esigenti.

Sostenibile

Realizzato attraverso una coestrusione con PVC riciclato, è inserito in un contesto di economia circolare grazie all'impegno di Tecnoplast nel recupero del PVC.

**COLORI MANIGLIE
E ACCESSORI**



Bianco



Argento



Oro satinato



Bronzo



Testa di moro




Nero



DISEGNI TECNICI


Nodo Inferiore

Anta portone e soglia




Nodo Inferiore

Anta portone T e soglia



Nodo Centrale

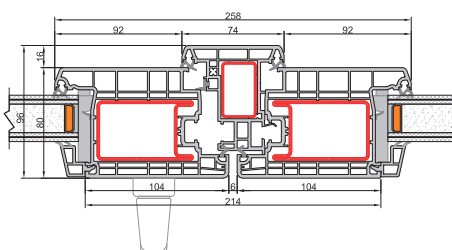

110

SISTEMA
P80

 **Tecnoplast**
PENSIERO INFISSO