

Cassonetto Quadra



Larghezza	min. 500	max. 2200
Altezza	min. 300	min. 650
Profondità	min. 80	max. 300
Profondità profilo telaio	150/80 mm	
Spessore pannello	28 mm	
Trasmittanza termica	$U_{sb} = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Isolamento acustico	Fino a 31 dB	



CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Design essenziale e lineare,
ideale per interventi di sostituzione e ristrutturazione anche senza
opere murarie.

Ottimo rapporto qualità-prezzo,
con prestazioni certificate per una soluzione funzionale ed efficiente.



Sistema di manutenzione con accessibilità facilitata,
progettato per semplificare ispezioni e interventi nel tempo.

Più di 50 finiture disponibili,
completamente abbinabile a tutti i serramenti Tecnoplast in PVC
e fibra.

DISEGNI TECNICI

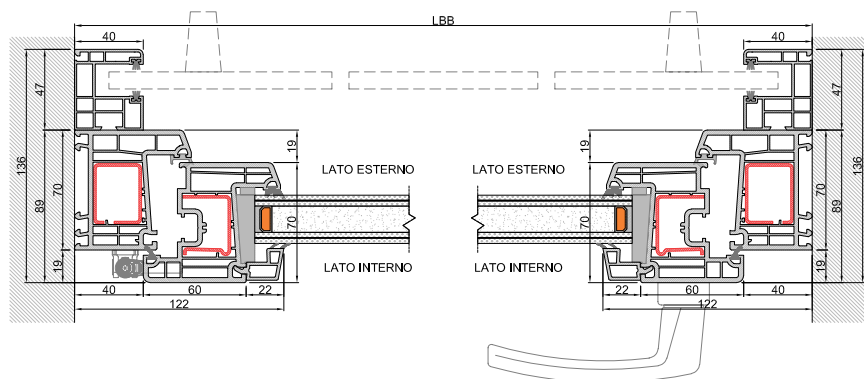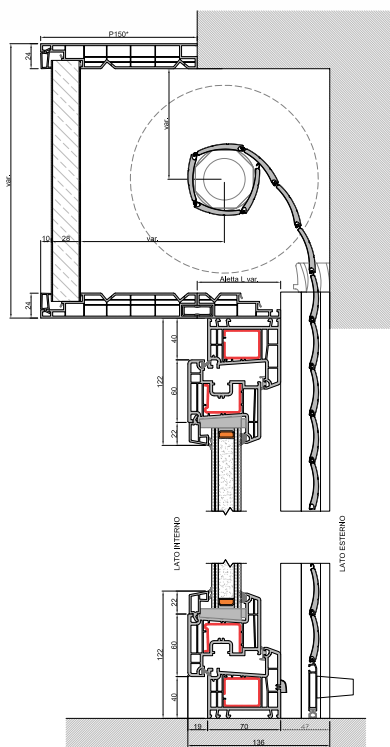

Tipo di aletta utilizzabile





Cassonetto Quadra

 **Tecnoplast®**
PENSIERO INFISSO